Hinweise zur Lagerung und Verarbeitung von Etiketten

Um eine einwandfreie Verarbeitung der Etikettenzu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen folgende Lagerhaltung:

Lagerung

- Etikettenrollen flach liegend übereinander lagern.
- Etikettenrollen vor direkter Sonnen- und Wärmeeinstrahlung schützen.
- Lagerung bei max. 20° C und ca. 50 % relativer Feuchte um Klebstoffaustritt zu vermeiden.
- Kunststoff-Etiketten mit besonders fließfähigen Klebstoffen in einer kühlen Umgebung, bei ca. 10° C bis max. 18° C, nicht kondensierend, in Polybeuteln verpackt lagern.
- Eingeschweißte Etikettenrollen bis zur Verarbeitung in der Folie belassen. Anbruchrollen in Polybeuteln verpackt lagern, um die Aufnahme von Feuchtigkeit zu vermeiden.





Verarbeitung

- Achten Sie beim Entnehmen aus der Transportverpackung auf ein gleichmäßiges Anheben um ein Teleskopieren zu verhindern.
- Vermeiden Sie ein nachtägliches Zuziehen der Rollen.
- Achtung Sie auf einen sauberen, öl- und fettfreien Klebeuntergrund.

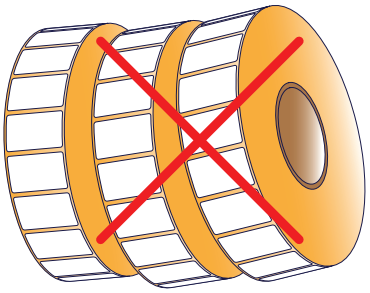

Falls noch Fragen offen sind zögern Sie nicht uns anzusprechen.
Sie erreichen uns von montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer 05731-7644-0 oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter www.marschall-pw.de

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und technische Daten der Geräte entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.marschall-pw.de

MARSCHALL GmbH & Co. KG
Etiketten + Drucksysteme

Hebbelstr. 2-4
D-32457 Porta Westfalica
fon +49(0)5731.7644-0
fax +49(0)5731.7644-111

info@marschall-pw.de
www.marschall-pw.de

MARSCHALL
Seit 1924